


LAS LED Strahler FOODO

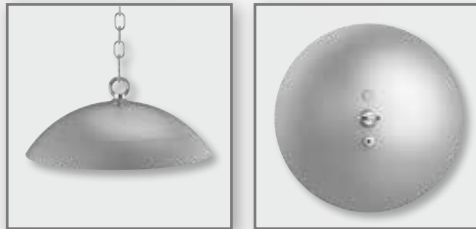

Technische Daten:

Modell	LS-FD100CW	LS-FD150CW	LS-FD200CW
Arbeitsspannung	100 - 277 V AC, 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	100 W	150 W	200 W
Power Faktor	≥ 0,95		
Lichtstrom	12000 lm	14400 lm	18000 lm
CRI	> 80		
Abstrahlwinkel	90° (optional 120°)		
Gehäuse	Aluminium Druckguss + Acrylglas (PMMA)		
LED Hersteller	NICHIA SMD 3030		
LED Anzahl	150 Stck.	180 Stck.	210 Stck.
Farbtemperaturen	5000 K (CW)		
Treiber	MEANWELL		
Lebensdauer	80.000 Std.		
Lichtstromrückgang	L80B10 50.000 h Ta 25°		
Garantie	5 Jahre		
Schutzart	IP66		
Betriebstemperatur	- 20° C bis + 45° C		
Zertifikate	CE, RoHS		
Dimmung	(optional 1 - 10 V Dimmung oder DALI-Dimmung)		
Besonderheiten	Beleuchtung nach DIN 10500 für IFS Food und BRC zertifizierte Unternehmen patentiertes Design, einfache Reinigung		
Abmessungen	Ø 489 x h 200 mm		
Gewicht	7,2 kg		

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Techn. Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. © LAS-Systeme 01/2018