

## LED Hängeleuchte **MATRICO plus**

### BÜRO - Beleuchtung



### Besonderheiten

Die LED Hängeleuchte **MATRICO plus** ist nicht nur ein echter Hingucker über Ihrem Schreibtisch, sie sorgt auch durch die geringe Blendung und der Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit nach DIN EN 12464-1 für eine ergonomische Arbeitsplatzbeleuchtung. Die intelligente 3-Stufen Dimmung erfolgt durch simples Betätigen des vorladenden Lichtschalters und benötigt keinen zusätzlichen Aktor.

Trotz flacher, schwebend wirkender Bauweise ist der Treiber im Aluminium-Gehäuse verbaut. Der neu überarbeitete, besonders elegante Diffusor mit 3-D Wabenstruktur schont die Augen und macht die Leuchte damit zu einem Design-Highlight in Ihrem Büro. Inklusive Qualitäts-Seilaufhängung.



#### Intelligente 3-Stufen Dimmung

Durch einfaches Ein- und Ausschalten eines konventionellen Lichtschalters lässt sich die LED Hängeleuchte **MATRICO plus** mit 3 unterschiedlichen Beleuchtungs-Stärken dimmen – analog ohne zusätzlichen Aktor!



#### Stufe 1

Lichtschalter **EIN**



#### Stufe 2

Lichtschalter **AUS**



innerhalb  
15 Sekunden

Lichtschalter **EIN**




#### Stufe 3

Lichtschalter **AUS**





Lichtschalter **EIN**



Ist der Schalter für **mehr als 15 Sekunden AUS**, beginnt die Schaltung immer mit **Stufe 1**

# LED Hängeleuchte **MATRICO plus**

## Technische Daten

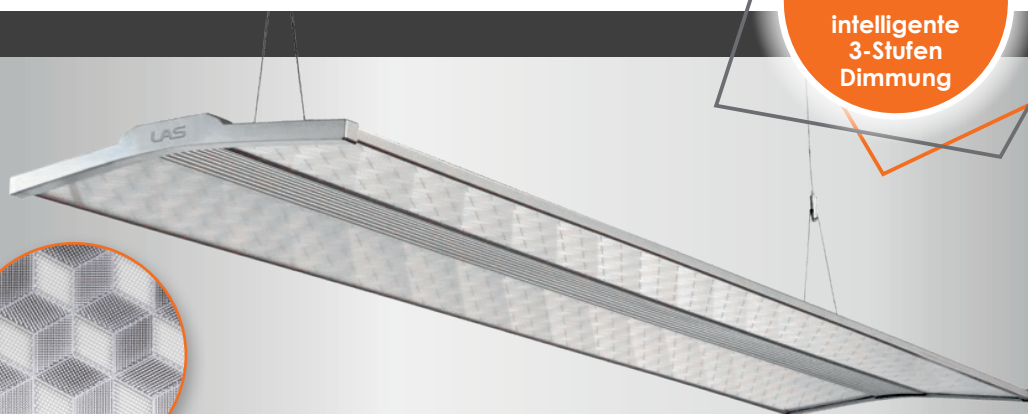

Modell	LS-MA40NW	LS-MA40WW
Arbeitsspannung	85-265 V AC · 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	40 Watt	
Power Faktor	≥ 0,95	
Lichtstrom	3600 lm	3400 lm
Blendungswert	UGR < 19	
Farbwiedergabe	CRI > 82	
Abstrahlwinkel	180°	
Gehäuse	Aluminiumrahmen + Diffusor mit 3-D Wabenstruktur	
Farbe	silber	
Farbtemperaturen	4000 K (NW)	3000 K (WW)
LED Treiber	Meanwell · integriert im Gehäuse · ENEC zertifiziert · vollisoliertes Kunststoffgehäuse	
LED	SMD 2835	
Dimmung	intelligente 3-Stufen-Dimmung über Wechselschalter	
Lebensdauer	80.000 Std.	
Garantie	3 Jahre	
Schutzart	IP42	
Betriebstemperatur	- 20 bis + 45° C	
Zertifikate	CE · RoHS	
Besonderheiten	Designleuchte mit 3-D Wabenstruktur-Diffusor · intelligente 3-Stufen-Dimmung über Wechselschalter UGR <19 · Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach DIN EN 12464-1 · Inklusive verstellbarer Seilaufhängung, 120 cm	
Abmessungen	1200 x 300 x 70 mm	
Gewicht	5,9 kg	

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS-Systeme 03/2021