


# LED Langfeldleuchte **SPORTIVO**

## Technische Daten

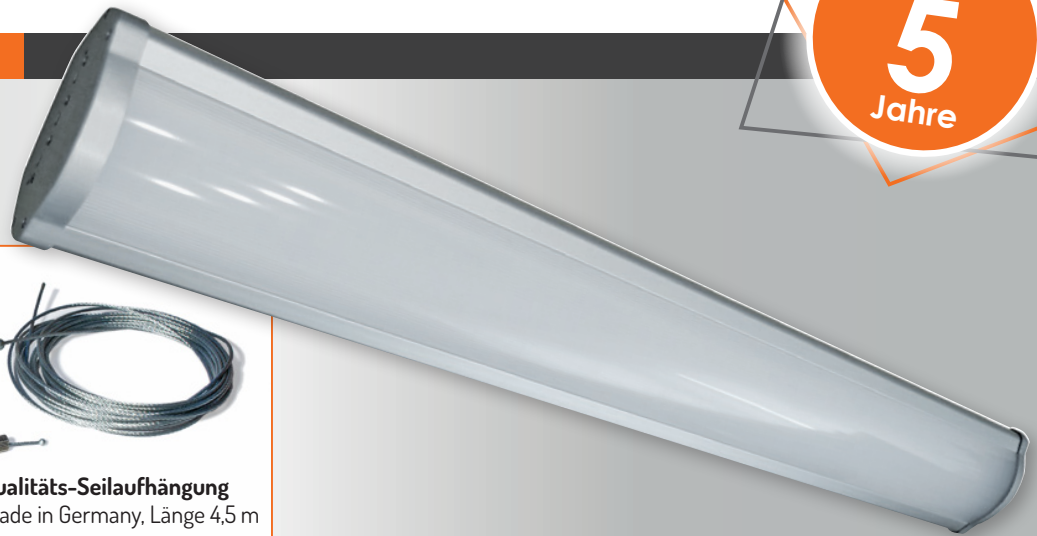

| Modell             | LS-T 150 XW-S-D  | LS-T 150 XW-S-DA      | LS-T 200 XW-S-D       | LS-T 200 XW-S-DA      |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Arbeitsspannung    | 100-240 V AC · 50/60 Hz  |                       |                       |                       |
| Leistungsaufnahme  | 150 Watt   | 150 Watt              | 200 Watt              | 200 Watt              |
| Power Faktor       | ≥ 0,97   |                       |                       |                       |
| Lichtstrom         | 13 900 lm - 15 100 lm  | 13 900 lm - 15 100 lm | 18 900 lm - 20 500 lm | 18 900 lm - 20 500 lm |
| Systemeffizienz    | 93 lm/W - 101 lm/W   | 93 lm/W - 101 lm/W    | 95 lm/W - 103 lm/W    | 95 lm/W - 103 lm/W    |
| Abstrahlwinkel     | 180°   |                       |                       |                       |
| Blendungswert      | UGR < 25   | UGR < 25              | UGR < 27              | UGR < 27              |
| Farbwiedergabe     | CRI > 82   |                       |                       |                       |
| Lichtfarben        | 3000 K (WW) · 4000 K (NW) · 6000 K (CW)  |                       |                       |                       |
| LED                | 360 x SMD 2835   |                       | 420 x SMD 2835        |                       |
| Dimmung            | 1 - 10 V   | DALI                  | 1 - 10 V              | DALI                  |
| Lebensdauer        | 50.000 Std.  |                       |                       |                       |
| Lichtstromrückgang | L80B10 50.000 h Ta 25°C  |                       |                       |                       |
| Gehäuse            | Aluminium + verstärkte Sicherheits-Abdeckung IK10 aus satiniertem Polycarbonat   |                       |                       |                       |
| Gehäusefarbe       | silber   |                       |                       |                       |
| Garantie           | 5 Jahre  |                       |                       |                       |
| Schutzart          | IP65   |                       |                       |                       |
| Betriebstemperatur | - 20 bis + 47° C   |                       |                       |                       |
| Zertifikate        | CE · RoHS · ENEC · TÜV · UL  |                       |                       |                       |
| Besonderheiten     | ballwurfsicher nach DIN 18032-3 · Sicherheitsabdeckung (IK10) aus Polycarbonat<br>blendungsarm (UGR < 25) · homogene Lichtverteilung · dimmbar 1 - 10 V oder DALI · flickerfree<br>inkl. Reutlinger Seilaufhängung, Länge 4,5 m + Sicherungseil, Länge 4,7 m |                       |                       |                       |
| Abmessungen        | 1205 x 150 x h 72 mm   | 1205 x 150 x h 72 mm  | 1505 x 150 x h 72 mm  | 1505 x 150 x h 72 mm  |
| Gewicht            | 4,5 kg   | 4,6 kg                | 5,5 kg                | 5,6 kg                |

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS-Systeme 09 / 2020